

AGIPRO®


mixel
FUTURE
L'industrie 4.0

LA GAMME D'AGITATEURS
PRATIQUES & ÉCONOMIQUES


**MULTI-USAGE
RENDEMENT OPTIMAL
FACILE À MANIPULER**

**MÉLANGE
HOMOGÉNÉISATION
MAINTIEN
EN SUSPENSION**

POUR CUVES DE 0,5 À 8 m³

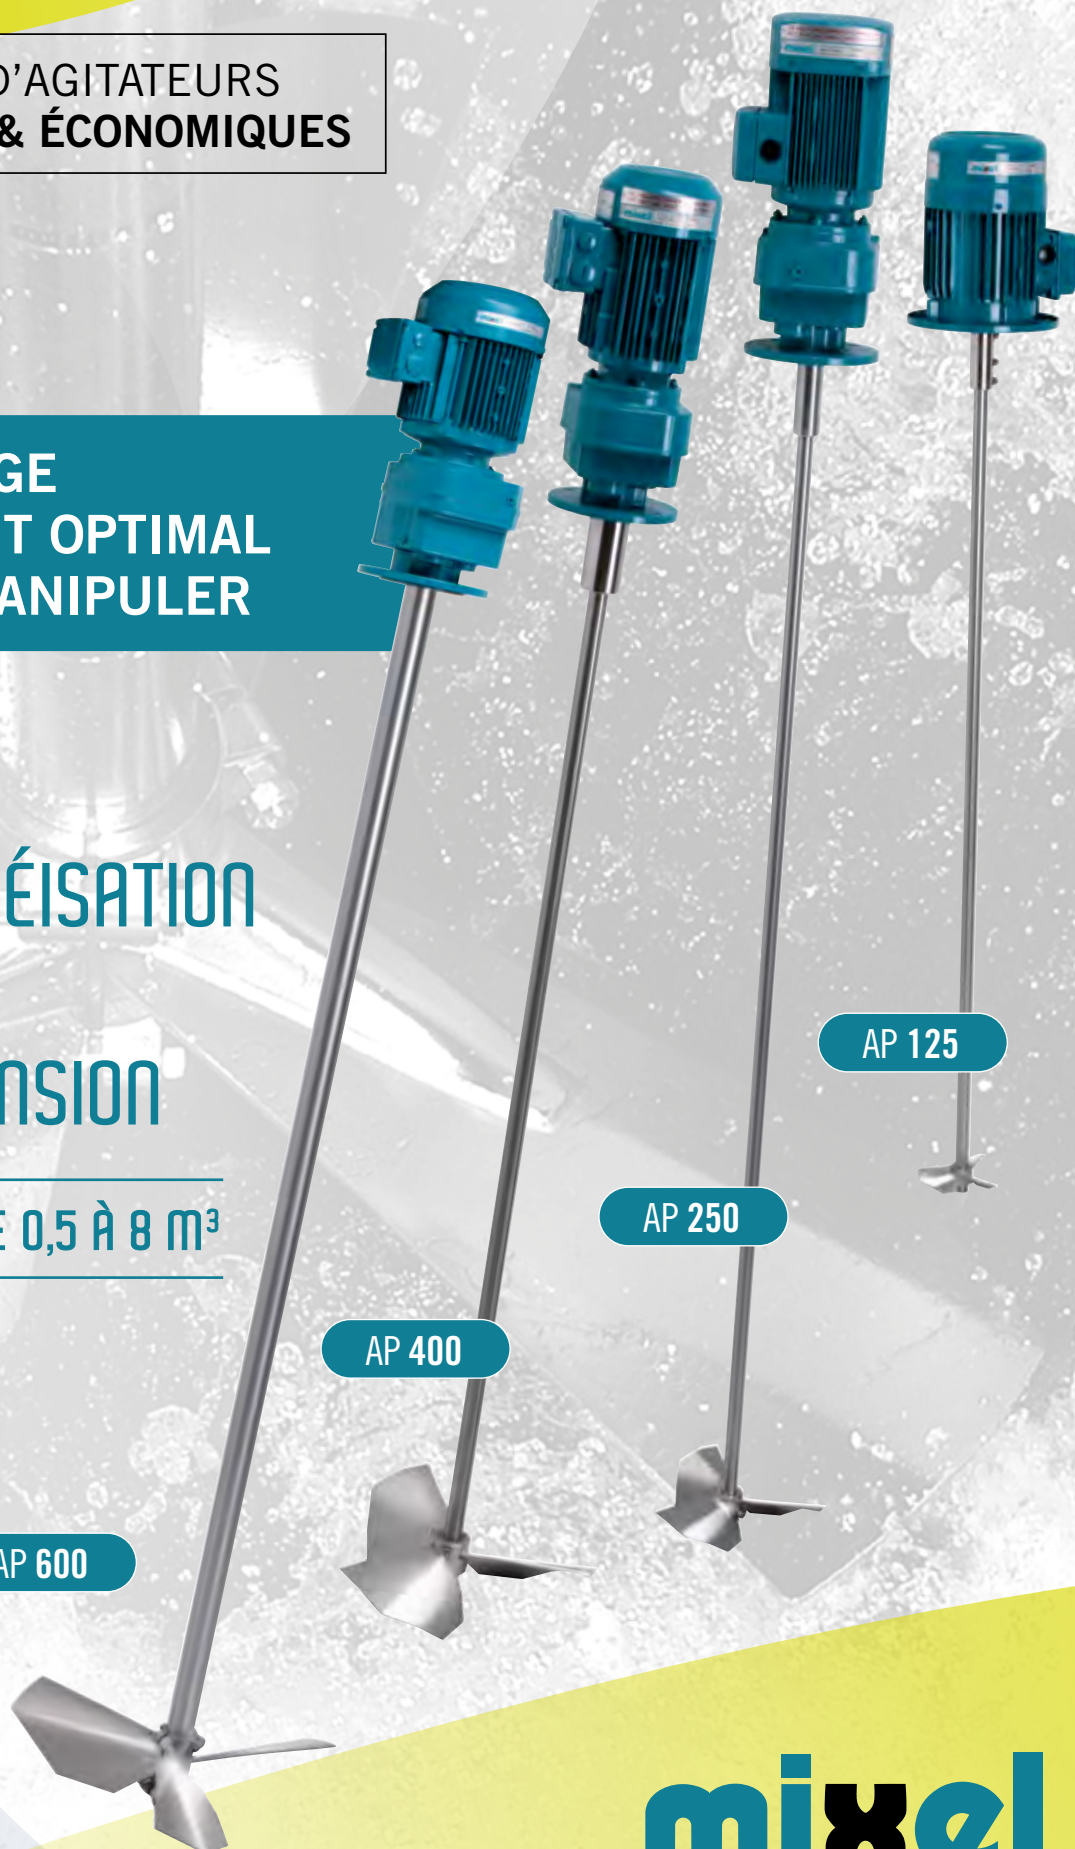

mixel

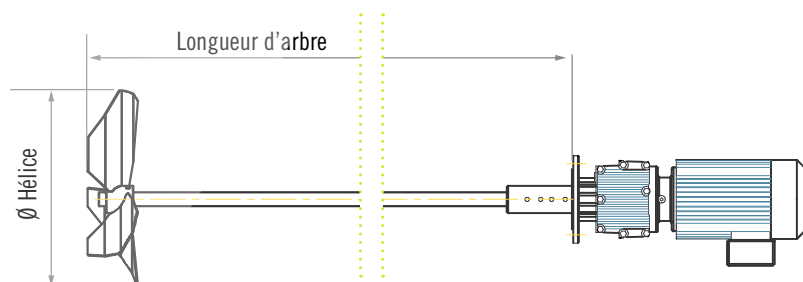


ACIER INOXYDABLE / REVÊTEMENT HALAR (NOUS CONSULTER)

TYPE	Volume cuve m³	Ø hélice mm	Vitesse de rotation tr/mn	Vitesse de flux m/s	Débit de pompage m³/h	Puissance absorbée kW	Puissance installée kW	Longueur arbre mm	Poids kg	Embase Carrée (option) mm
AP 125	0,5 à 1,5	125	1425	3,57	158	0,388	0,75	1200	15	250X250
AP 250	1,5 à 3	250	280	1,48	261	0,07	0,37	1500	20	
AP 400	3 à 5	400	145	1,33	600	0,136	0,55	1500	30	
AP 600	5 à 8	600	123	1,17	1196	0,268	1,1	2000	60	400X400

Tension 230/400 V triphasé – Protection IP55

GRAPHIQUE DE SÉLECTION RAPIDE

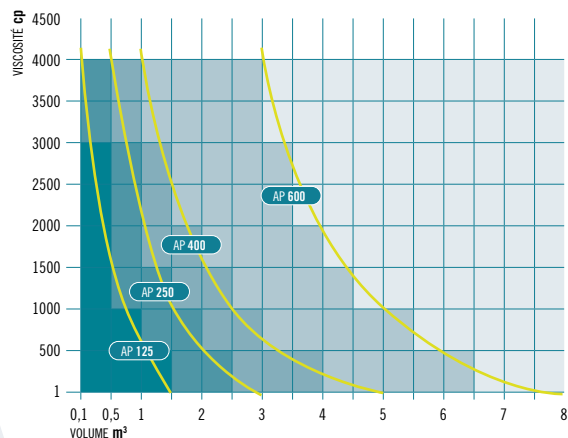

TOUS MÉLANGES DE LIQUIDES (viscosité 1 à 4000 cps)

TRAITEMENT EAU	Conditionnement en bacs Floculation Préparation réactif Coagulation	// MÉLANGE // HOMOGÉNÉISATION // // MAINTIEN EN SUSPENSION //	
TRAITEMENT EFFLUENTS INDUSTRIELS	Neutralisation Ajustement de pH Préparation urée		
PEINTURE	Préparation peinture phase aqueuse		
PAPETERIE	Préparation vernis (amidon + colorants)		
AUTRES INDUSTRIES agro-alimentaire / chimie / cosmétique...	Tous produits devant être mis en suspension avant injection dans le process		

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Pince en acier inoxydable
pour fixation en bord de cuve

Embase en acier inoxydable
pour fixation en toit de cuve

Support spécial en acier galvanisé
pour container

